

希硫酸湿式 EOスクラバー


TOMOE



ジャパンガス株式会社

30年以上にわたるスクラバー設計・
製造経験と世界で70基以上の実績。

TreviグループBETE®社の
希硫酸湿式EOスクラバー

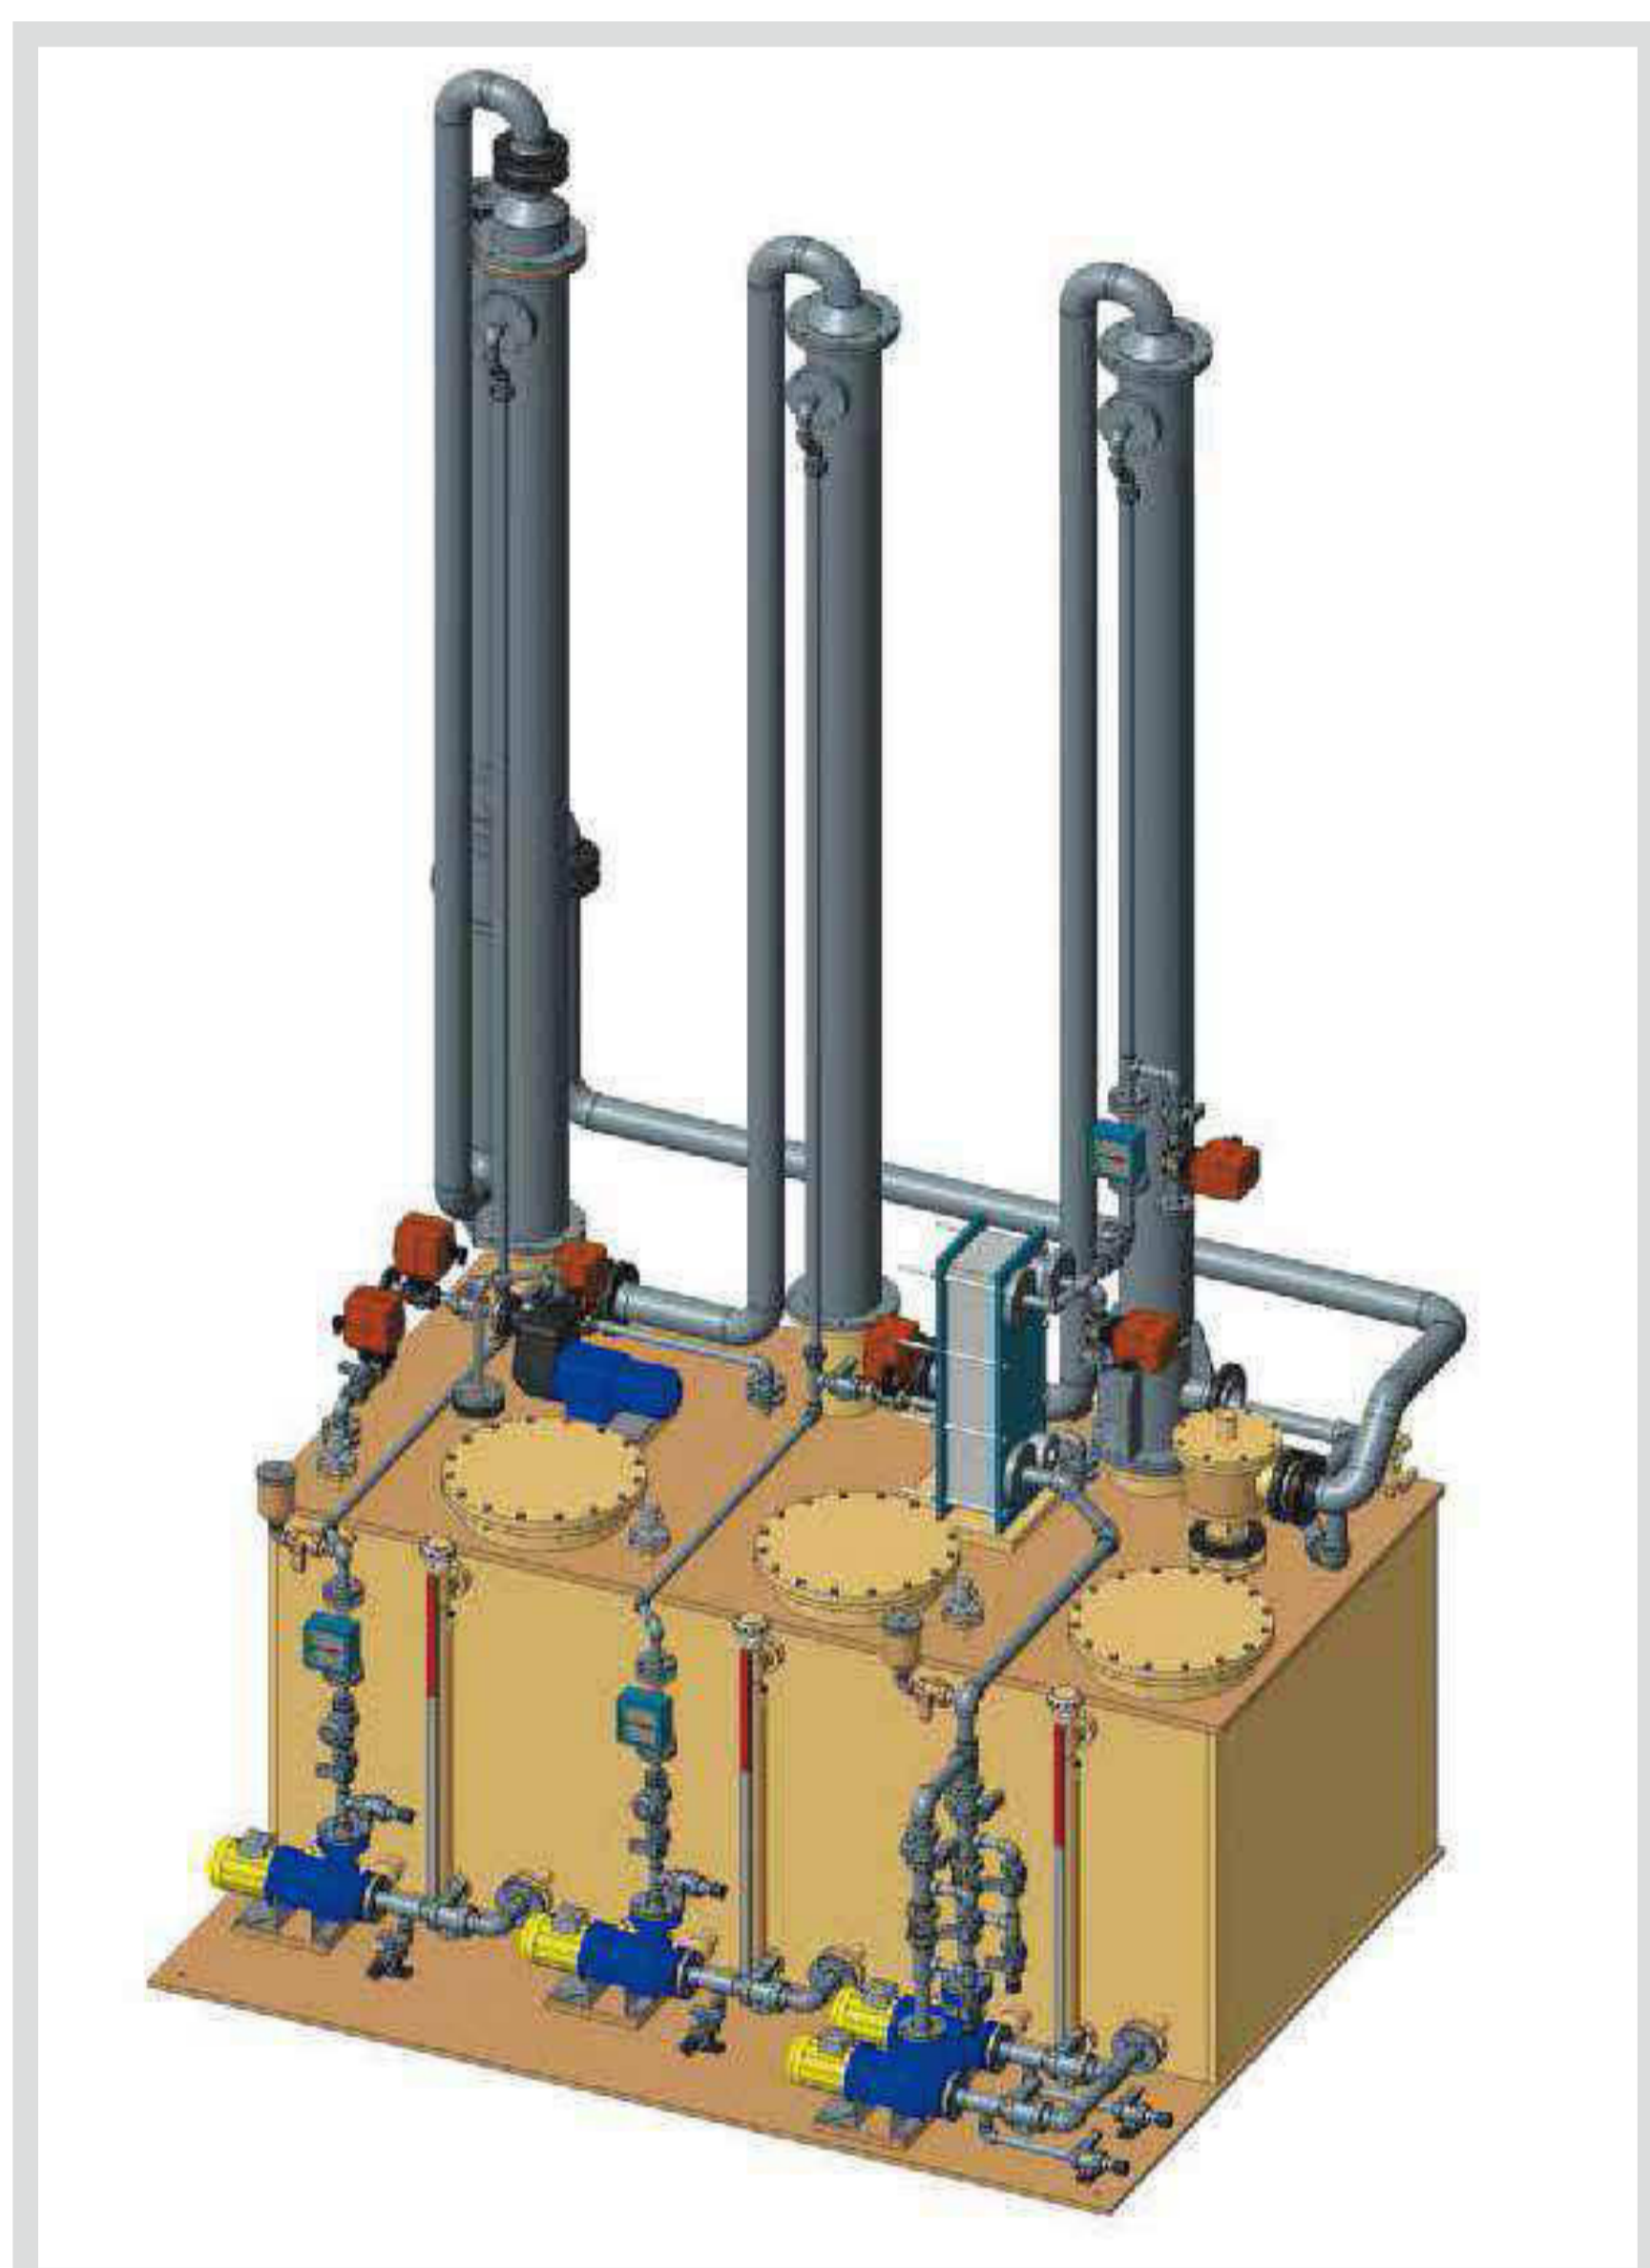

Multistage packed column EO Scrubber

EOG (エチレンオキシドガス) は、病院
や医薬品業界で医療機器の滅菌ガスとし
て広く使用されています。


毒性の高いEOGの無害化を行う為に、
排出に処理が必要であり、カラムスクラ
バーとインジェクタスクラバーの2種類
のスクラバーを提供いたします。

特徴

- ・ 処理風量は2タイプ
15m³/min、30m³/min
- ・ 大風量の受入が可能
対象ガスの処理時間短縮や装置稼
働効率アップが見込まれます。
- ・ 高い安全性
直接燃焼式や触媒燃焼式に比べ処
理温度が低いため、高い安全性が
見込まれます。

出口濃度

1.0ppm以下

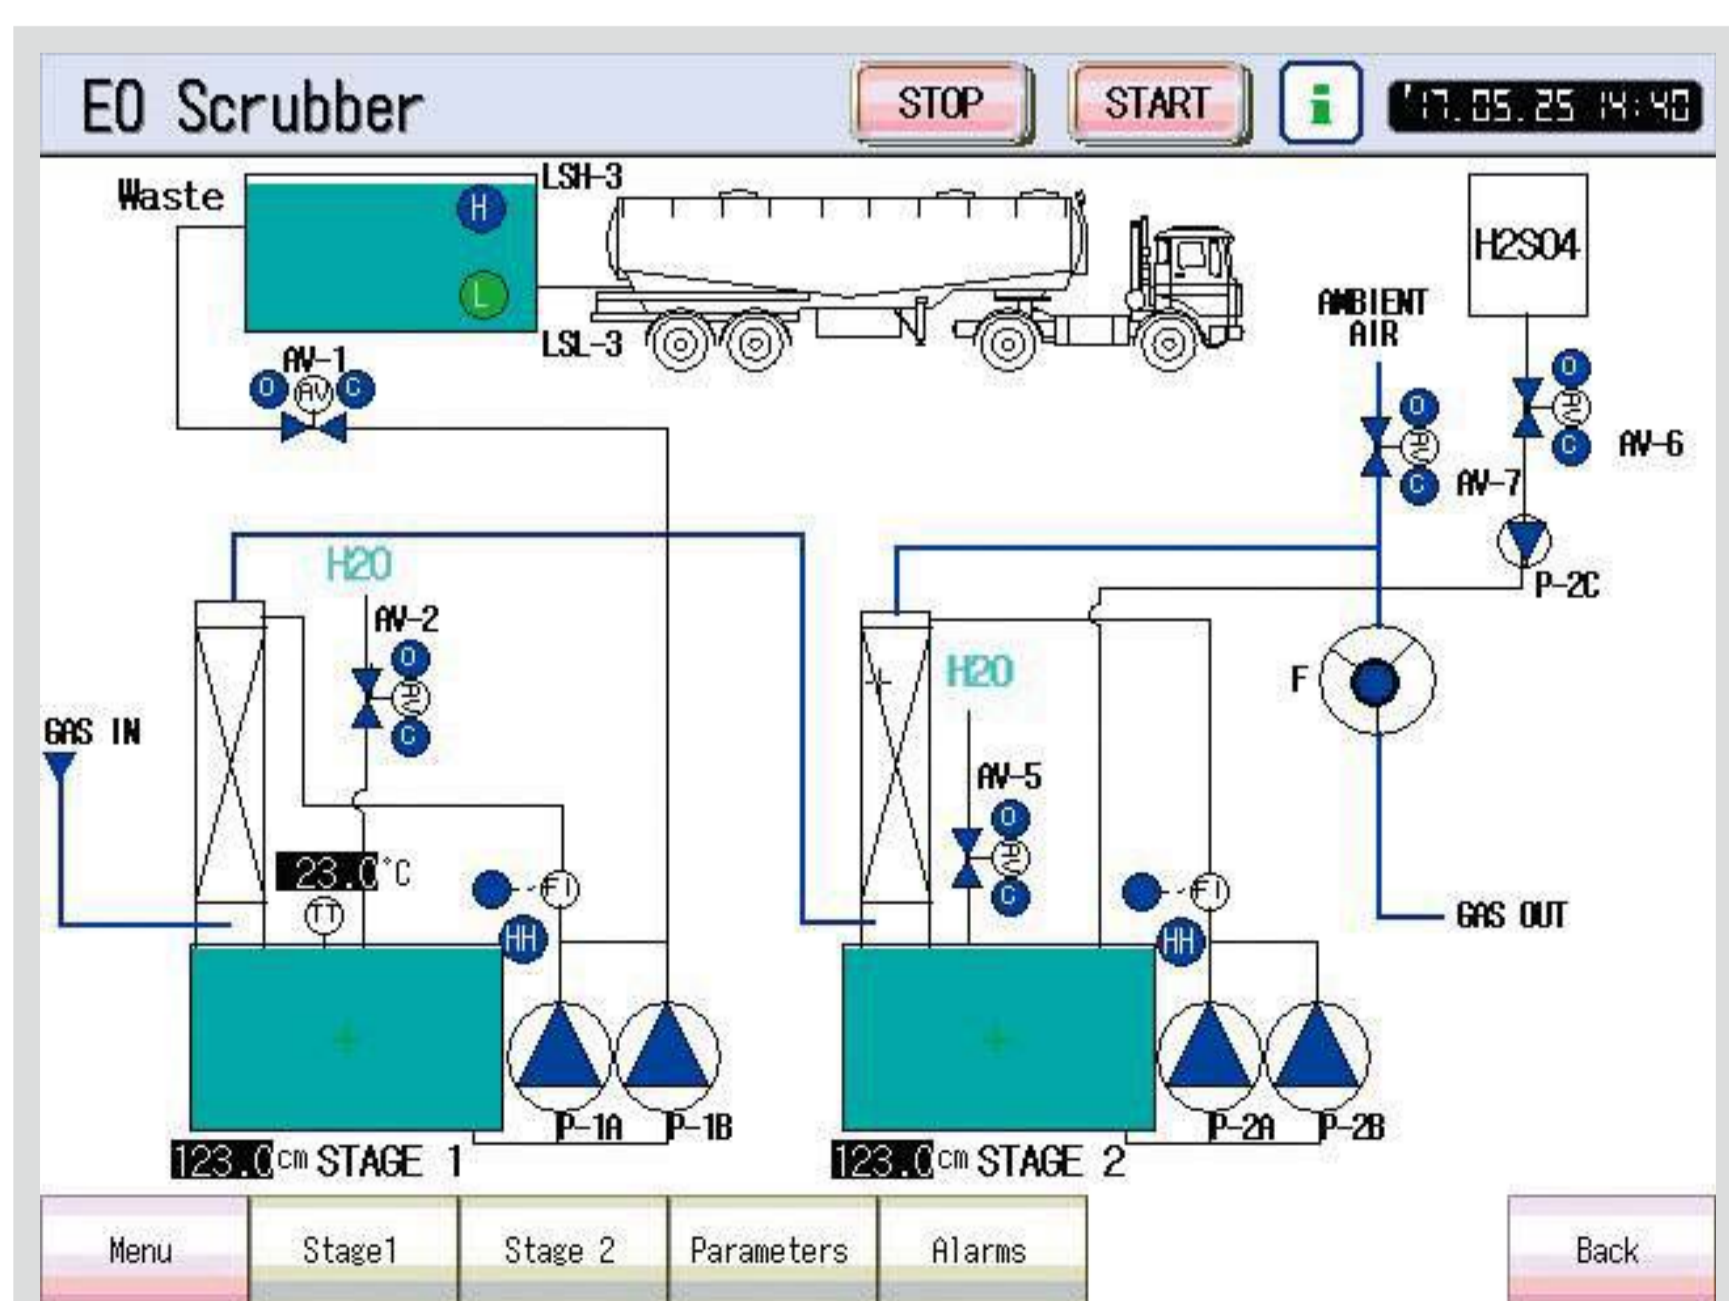

タッチスクリーン イメージ